

COROLLA LABEL

Carta vergata di pura cellulosa E.C.F (Elemental Chlorine Free) certificata FSC®. Trattamento antispappolo idoneo alle esigenze di etichettatura. Disponibile nei colori Premium White e Beige.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X101	LL	80

GAMMA

GRAMMATURA	V.S.A.	OPACITÀ		COBB 60	R.R.U.	CARICO DI ROTTURA A SECCO*	
ISO 536	ISO 534	ISO 2471		ISO 535	ISO 3781	ISO 1924	
g/m²	cm³/g	%		g/m²	%	kN/m	
		SECCO	UMIDO			long±10%	trasv±10%
80 ± 3%	1,22	87 ± 2	≥78	25 ± 4	≥8	5,2	3,2

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco (Premium
White) ISO 2470 - 105% ± 2

Umidità Relativa 50% ± 5 rif.
TAPPI 502-98

Ruvidità Bendtsen (ISO 8791-2)*
Lato Sup. 280 ± 40 ml/min.

TRATTAMENTI

CONNOTAZIONI




Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

COROLLA LABEL

Corolla Label è un prodotto appositamente realizzato per il settore delle etichette acqua e colla. Nell'etichettatura si consiglia di attenersi alle indicazioni corrette per il senso di fibra. Essa deve essere parallela al fondo della bottiglia (vedi disegni).

UTILIZZI

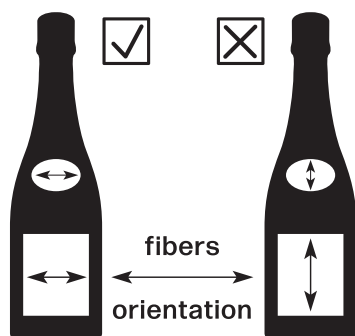

Idonea per i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia, serigrafia e bronzatura. La superficie macroporosa richiede, in stampa offset, l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa, quindi non aumenta significativamente il lucido o la protezione. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura ed incollatura.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE