FEDRIGONI
SPECIAL PAPERS

SPLENDORGLOSS LABEL

DESCRIZIONE

Carta monopatinata con doppia patinatura su un lato e calandrata off-line, ad elevato grado di lucido. Di pura cellulosa E.C.F. (Elemental Chlorine Free) certificata FSC®. Trattamento antispappolo idoneo alle esigenze di etichettatura.

GAMMA

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURE
72X102	LL	80 90 100

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento unità di misura

GRAMMATURE	V.S.A.	COBB 60	LUCIDO	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 534	ISO 535	TAPPI 480	ISO 1924	
g/m²	cm³/g	g/m²	%	kN/m	
				long±10%	trasv±10%
80 ± 3%	0,96	25 ± 3	78 ± 3%	5,6	4,7
90 ± 3%	0,96	25 ± 3	78 ± 3%	6,5	5,5
100 ± 3%	0,96	25 ± 3	78 ± 3%	6,8	5,8

Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI 502-98

Grado di bianco - ISO 2470 (R457) - 95% ± 2

TRATTAMENTI

WET STRENGTH

CONNOTAZIONI

MIX Paper from responsible sources FSC® C015523 · ELEMENTAL CHLORINE FREE GUARANTEED · ACID FREE · LONG LIFE ISO 9706

NOTE

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 - CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2023 - CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
ETI/1M3
Aggiornamento 09/2025
Revisione n° 02

SPLENDORGLOSS LABEL

APPLICAZIONI

Splendorgloss Label è un prodotto appositamente realizzato per il settore delle etichette. Nell'etichettatura si consiglia di attenersi alle indicazioni corrette per il senso di fibra. Essa deve essere parallela al fondo della bottiglia (vedi disegni).

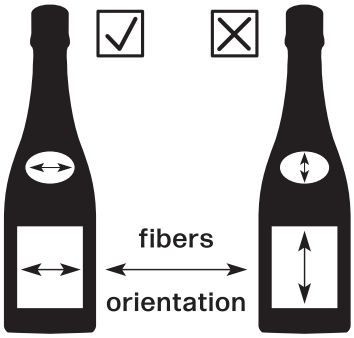

INDICAZIONI PER LA STAMPA

La superficie di Label Splendorgloss consente di ottenere risultati di stampa particolarmente brillanti con ottimo contrasto, dettaglio e saturazione cromatica. Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia. Per la stampa offset si consiglia l'impiego di inchiostri ad essicazione ossidativa; è necessario il controllo della soluzione di bagnatura sia in termini di pH o conducibilità, sia in termini di additivi per mantenere l'emulsionamento a livelli minimi. Per un maggior controllo del setting e dell'essicazione si consigliano cariche di inchiostro non eccessive, l'uso di polvere antiscartino e l'eventuale

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE

Splendorgloss Label da ottimi risultati in verniciatura convenzionale o UV. Ottimi risultati anche in plastificazione. Non vi sono particolari controindicazioni per le operazioni di trasformazione e confezionamento.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.