


SYMBOL CARD 2SC

Cartoncini con impasto di sola pura cellulosa E.C.F. patinati su entrambe le superfici con finitura Satin, certificati FSC®. Disponibile nel colore Premium White. Le grammature 450 gr, 500 gr e 580 gr sono accoppiate fuori macchina.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	300 350 400 450 500 580
102X72	LC	300 350 400 450 500 580

GAMMA

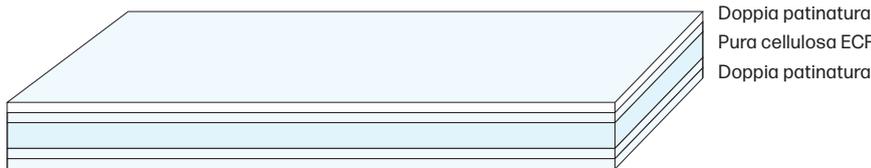

GRAMMATURA	SPESSORE	RUVIDITÀ	RIGIDITÀ TABER 15°	
			long ± 15%	trasv ± 15%
ISO 536	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 2493	
g/m ²	µm	ml/min	mN	
300 ± 5%	320 ± 5%	20 (max 30)	170	120
350 ± 5%	380 ± 5%	20 (max 30)	260	170
400 ± 5%	435 ± 5%	20 (max 30)	335	230
450 ± 5%	480 ± 5%	40 (max 80)	600	400
500 ± 5%	550 ± 5%	40 (max 80)	800	600
580 ± 5%	660 ± 5%	40 (max 80)	1150	830

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - 104% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5
rif. TAPPI 502-98



Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

CONNOTAZIONI

NOTE

SYMBOL CARD 2SC

Symbol Card 2SC è ottimo per la realizzazione di copertine, cartoline, brochure e materiale pubblicitario. Il prodotto è sviluppato per il mercato cartotecnico per il quale sono richieste elevate performance di liscio superficiale, rigidità e ottima stampabilità su entrambi i lati.

UTILIZZI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia.
In stampa offset la resa cromatica è equiparabile al nostro tipo Symbol Card.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, incollatura, brossura, verniciatura e plastificazione. Nella piega a 90° suggeriamo la cordonatura con una profondità pari al 50% dello spessore del cartoncino, mentre per la piega a 180° la profondità della cordonatura dev'essere pari almeno al 70% dello spessore del cartoncino.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE

