


SYMBOL CARD 2SC

Cartoncini con impasto di sola pura cellulosa e.c.f. patinati su entrambe le superfici con finitura Satin, certificati FSC®. Disponibile nel colore Premium White. Le grammature 450 gr, 500 gr e 580 gr sono accoppiate fuori macchina.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	300 350 400 450 500 580
102X72	LC	300 350 400

GAMMA

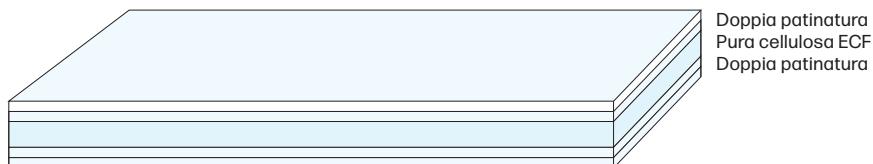

GRAMMATURA	SPESORE	RUVIDITÀ	RIGIDITÀ TABER 15°	
ISO 536	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 2493	
g/m ²	µm	ml/min	mN	
			long ± 15% trasv ± 15%	
300 ± 5%	320 ± 5%	20 (max 30)	170	120
350 ± 5%	380 ± 5%	20 (max 30)	260	170
400 ± 5%	435 ± 5%	20 (max 30)	335	230
450 ± 5%	480 ± 5%	40 (max 80)	600	400
500 ± 5%	550 ± 5%	40 (max 80)	800	600
580 ± 5%	660 ± 5%	40 (max 80)	1150	830

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - 104% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5
rif. TAPPI 502-98



CONNOTAZIONI

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

SYMBOL CARD 2SC

Symbol Card 2SC è ottimo per la realizzazione di packaging, copertine, cartoline, brochure e materiale pubblicitario. Il prodotto è sviluppato per il mercato cartotecnico per il quale sono richieste elevate performance di liscio superficiale, rigidità e ottima stampabilità su entrambi i lati.

UTILIZZI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia.

In stampa offset la resa cromatica è equiparabile al nostro tipo Symbol Card.

**INDICAZIONI PER
LA STAMPA**

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, incollatura, brossura, verniciatura e plastificazione. Nella piega a 90° suggeriamo la cordonatura con una profondità pari al 50% dello spessore del cartoncino, mentre per la piega a 180° la profondità della cordonatura dev'essere pari almeno almeno al 70% dello spessore del cartoncino.

**INDICAZIONI
PER LA
TRASFORMAZIONE**

