

SYMBOL CARD ECO 50

Cartoncini riciclati bianchi monopatinati certificati FSC®. Prodotti con 50% pura cellulosa e il restante 50% con fibre di riciclo certificate FSC®. Patinati su un solo lato a doppia lama, con finitura Satin. Disponibile nel colore Premium White.

DESCRIZIONE

FORMATO

72X102


FIBRA

LL

GRAMMATURA

210 240 300 360

GAMMA

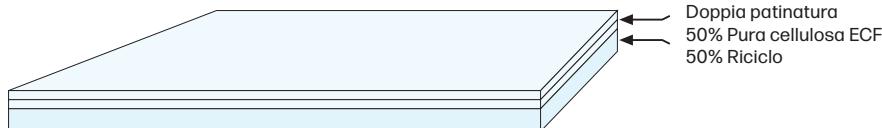

GRAMMATURA

ISO 536

SPESORE

ISO 534

RUVIDITÀ*

ISO 8791-2

RIGIDITÀ TABER 15°

ISO 2493

g/m²

μm

ml/min

mN

long ± 15%	trasv ± 15%
------------	-------------

210 ± 4%

245 ± 15

350 ± 50

75

45

240 ± 5%

280 ± 15

350 ± 50

100

65

300 ± 5%

355 ± 15

350 ± 50

180

115

360 ± 5%

432 ± 15

350 ± 50

275

175

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - 103,5% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5
rif. TAPPI 502-98

* Lato non patinato



CONNOTAZIONI

Vista la rilevante presenza di riciclo nell'impasto, possono verificarsi lievi variazioni di tinta e la presenza di qualche punto di sporco, tra una produzione ed un'altra. Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile. Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

SYMBOL CARD ECO 50

Symbol Card ECO 50 è ottimo per la realizzazione di packaging, copertine, cartoline, biglietti d'auguri, brochure, materiale pubblicitario.

UTILIZZI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo (compreso cold-foil), termografia e serigrafia. Agli effetti della stampa offset le caratteristiche del lato patinato sono equiparabili al nostro tipo Symbol Freelite Satin; il lato non patinato mostra una buona affinità alla stampa anche di fondi pieni.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, incollatura, brossura, verniciatura e plastificazione.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE




SYMBOL CARD ECO 100

Cartoncini riciclati bianchi monopatinati, certificati FSC®. Prodotti con il 100% di cellulosa riciclata PCW e pre-consumer. Patinati su un solo lato a doppia lama, con finitura Satin. Disponibile nel colore Premium White.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
102X72	LC	300 360
72X102	LL	300 360

GAMMA

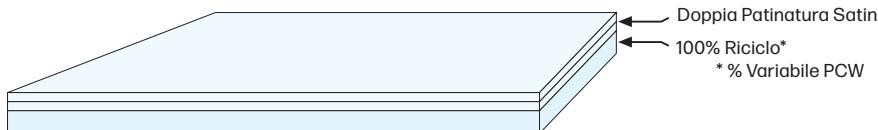

GRAMMATURA	SPESORE	RUVIDITÀ*	RIGIDITÀ TABER 15°	
ISO 536	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 2493	
g/m ²	µm	ml/min	mN	
			long ± 15%	trasv ± 15%
300 ± 5%	350 ± 15	350 ± 50	175	110
360 ± 5%	430 ± 15	350 ± 50	270	170

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - 103% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5
rif. TAPPI 502-98
* Lato non patinato



CONNOTAZIONI

Vista la rilevante presenza di riciclo nell'impasto, possono verificarsi lievi variazioni di tinta e la presenza di qualche punto di sporco, tra una produzione ed un'altra. Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile. Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

SYMBOL CARD ECO 100

Symbol Card ECO 100 è ottimo per la realizzazione di packaging, copertine, cartoline, biglietti d'auguri, brochure, materiale pubblicitario.

UTILIZZI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo (compreso cold-foil), termografia e serigrafia. Agli effetti della stampa offset le caratteristiche del lato patinato sono equiparabili al nostro tipo Symbol Freelite Satin; il lato non patinato mostra una buona affinità alla stampa anche di fondi pieni.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, incollatura, brossura, verniciatura e plastificazione.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE




SYMBOL CARD ECO 100 2SC

Cartoncini riciclati bianchi bipatinati, certificati FSC®. Prodotti con il 100% di cellulose riciclate PCW e Pre-Consumer. Patinati su entrambe con finitura Satin. Disponibile nel colore Premium White.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	300 350 400

GAMMA

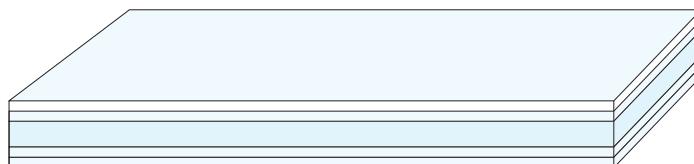

Doppia Patinatura Satin
100% Riciclo (% Variabile PCW)
Doppia Patinatura Satin

GRAMMATURA	SPESORE	RUVIDITÀ*	RIGIDITÀ TABER 15°	
ISO 536	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 2493	
g/m ²	µm	ml/min	mN	
			long ± 15%	trasv ± 15%
300 ± 5%	315 ± 5%	20 (max 30)	160	115
350 ± 5%	370 ± 5%	20 (max 30)	250	160
400 ± 5%	425 ± 5%	20 (max 30)	320	220

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - 103% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5
rif. TAPPI 502-98



CONNOTAZIONI

Vista la rilevante presenza di riciclo nell'impasto, possono verificarsi lievi variazioni di tinta e la presenza di qualche punto di sporco, tra una produzione ed un'altra. Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile. Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

SYMBOL CARD ECO 100 2SC

Symbol Card ECO 100 2SC è ottimo per la realizzazione di packaging, copertine, cartoline, brochure e materiale pubblicitario. Il prodotto è sviluppato per il mercato cartotecnico per il quale sono richieste elevate performance di liscio superficiale, rigidità e ottima stampabilità su entrambi i lati.

UTILIZZI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia.

In stampa offset la resa cromatica è equiparabile al nostro tipo Symbol Card.

**INDICAZIONI PER
LA STAMPA**

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, incollatura, brossura, verniciatura e plastificazione. Nella piega a 90° suggeriamo la cordonatura con una profondità pari al 50% dello spessore del cartoncino, mentre per la piega a 180° la profondità della cordonatura dev'essere pari almeno al 70% dello spessore del cartoncino.

**INDICAZIONI
PER LA
TRASFORMAZIONE**

