

# FEDRIGONI

## SPECIAL PAPERS

# TINTORETTO LABEL

Carta naturale di pura cellulosa E.C.F (Elemental Chlorine Free) certificata FSC®, marcata a feltro. Trattamento antispappolo idoneo alle esigenze di etichettatura. Disponibile nei colori Gesso e Crema. Valori di alta opacità a secco e a umido.

### DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X101	LL	95

### GAMMA

GRAMMATURA	V.S.A.	OPACITÀ		COBB 60	R.R.U.	CARICO DI ROTTURA A SECCO*	
ISO 536	ISO 534	ISO 2471		ISO 535	ISO 3781	ISO 1924	
g/m <sup>2</sup>	cm <sup>3</sup> /g	%		g/m <sup>2</sup>	%	kN/m	
		SECCO	UMIDO			long±10%	trasv±10%
95 ± 3%	1,4	92 ± 2	≥ 88	25 ± 4	≥ 9	6,4	3,8

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento  
unità di misura

Grado di bianco (col. Gesso)  
ISO 2470 (R457) - 100% ± 2

Umidità Relativa 50% ± 5 rif.  
TAPPI 502-98

Ruvidità Bendtsen (ISO 8791-2)\*  
Lato Sup. 750 ± 100 ml/min.



### TRATTAMENTI

### CONNOTAZIONI


Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

### NOTE

# TINTORETTO LABEL

Tintoretto Label è una carta naturale marcata, appositamente realizzata per il settore delle etichette acqua e colla. Nell'etichettatura si consiglia di attenersi alle indicazioni corrette per il senso di fibra. Essa deve essere parallela al fondo della bottiglia (vedi disegni).

## UTILIZZI

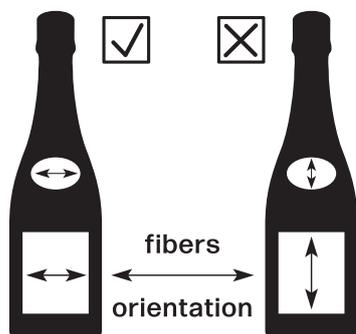

Idonea per i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia, serigrafia e bronzatura. La superficie macroporosa richiede, in stampa offset, l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa.

## INDICAZIONI PER LA STAMPA

La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa, quindi non aumenta significativamente il lucido o la protezione. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura ed incollatura.

## INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE