

CONTOUR GREASE-PROOF

Carta naturale gofrata per etichette resistente agli oli e grassi vegetali, pH neutro, realizzata con impasto di pura cellulosa E.C.F., certificata FSC®. Disponibile nella tinta Bright White.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	90

GAMMA

GRAMMATURA	V.S.A.	OPACITÀ		COBB 60		R.R.U.	CARICO DI ROTTURA A SECCO*	
ISO 536	ISO 534	ISO 2471		ISO 535		ISO 3781	ISO 1924	
g/m ²	cm ³ /g	%		g/m ²		%	kN/m	
		SECCO	UMIDO	ACQUA	OLIO		long±10%	trasv±10%
90 ± 3%	1,3	95 ± 2	≥ 87	25 ± 4	7-8	≥ 10	7	3,3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco (Bright White)
ISO 2470 - 93% ± 2

Grado di bianco (Bright White)
CIE Whiteness - 116% ± 4

Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI
502-98

Ruvidità Bendtsen (ISO 8791-2)* Lato
Sup. 1200 ± 200 ml/min.

* Dati relativi al supporto prima
della goffratura



TRATTAMENTI



CONNOTAZIONI


Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

CONTOUR GREASE-PROOF

Contour Grease-Proof è una carta naturale gofrata, appositamente realizzata per il settore delle etichette acqua e colla, particolare all'olio d'oliva e ai prodotti a base di olio. Nell'etichettatura si consiglia di attenersi alle indicazioni corrette per il senso di fibra. Essa deve essere parallela al fondo della bottiglia (vedi disegni).

UTILIZZI

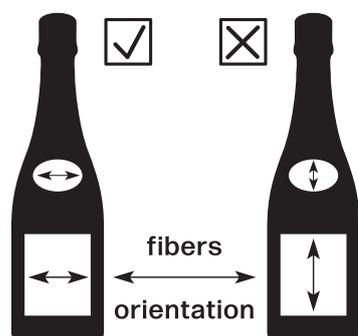

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia, serigrafia e flexografia. Per la stampa offset si consiglia l'impiego di inchiostri ad essiccazione UV o H-UV.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa, quindi non aumenta significativamente il lucido o la protezione. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura ed incollatura.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE