

ROUGH LAID WS

Carta naturale vergata ruvida per etichette umido resistenti, realizzata con impasto di pura cellulosa E.C.F., certificata FSC®. Disponibile nei colori Classic White e Classic Cream.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	80

GAMMA

GRAMMATURA	V.S.A.	OPACITÀ		COBB 60	R.R.U.	CARICO DI ROTTURA A SECCO	
ISO 536	ISO 534	ISO 2471		ISO 535	ISO 3781	ISO 1924	
g/m ²	cm ³ /g	%	%	g/m ²	%	kN/m	kN/m
		SECCO	UMIDO			long±10%	trasv±10%
80 ± 3%	1,5	88 ± 2	≥70	22 ± 4	≥11	5,2	2,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - (col. Classic White)
104% ± 2

Grado di bianco (col. Classic
White) CIE Whiteness 142% ± 4

Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - (col. Classic Cream)
55% ± 3

Umidità Relativa 50% ± 5 rif.
TAPPI 502-98

Ruvidità Bendtsen (ISO 8791-2)
(col. Classic White) Lato Sup.
2000 ± 300 ml/min.

TRATTAMENTI

CONNOTAZIONI




Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

ROUGH LAID WS

Rough Laid WS è una carta naturale vergata con superficie superiore ruvida, appositamente realizzata per il settore delle etichette acqua e colla. Nell'etichettatura si consiglia di attenersi alle indicazioni corrette per il senso di fibra. Essa deve essere parallela al fondo della bottiglia. (vedi disegni).

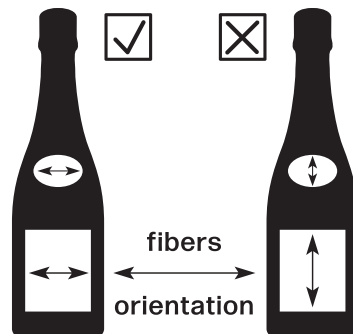

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia, serigrafia e flessografia. La superficie macroporosa richiede, in stampa offset, l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa.

La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa, quindi non aumenta significativamente il lucido o la protezione. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura ed incollatura.

UTILIZZI

INDICAZIONI PER LA STAMPA

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE