

FEDRIGONI

SPECIAL PAPERS

WOVE ECO 80 WS

Carta naturale liscia per etichette umido resistente, con trattamento anti-muffa, realizzata con il 80% di contenuto riciclato e impasto di pura cellulosa E.C.F., certificata FSC®. Disponibile nelle tinte Limestone e Grey Stone.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	70

GAMMA

GRAMMATURA	V.S.A.	OPACITÀ		COBB 60	R.R.U.	CARICO DI ROTTURA A SECCO	
ISO 536	ISO 534	ISO 2471		ISO 535	ISO 3781	ISO 1924	
g/m ²	cm ³ /g	%		g/m ²	%	kN/m	
		SECCO	UMIDO			long±10%	trasv±10%
70 ± 3%	1,3	90 ± 2	≥ 80	25 ± 4	≥ 11	6	2,6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco (col. Limestone)
ISO 2470 - 63,5% ± 2

Umidità Relativa 50% ± 5 rif.
TAPPI 502-98

Ruvidità Bendtsen (ISO 8791-2)
Lato Sup. 600 ± 100 ml/min.

* Valido solo per tinta Grey Stone



TRATTAMENTI

CONNOTAZIONI


Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

WOVE ECO 80 WS

Wove Eco 80 WS è una carta naturale liscia, appositamente realizzata per il settore delle etichette acqua e colla. Nell'etichettatura si consiglia di attenersi alle indicazioni corrette per il senso di fibra. Essa deve essere parallela al fondo della bottiglia (vedi disegni).

UTILIZZI

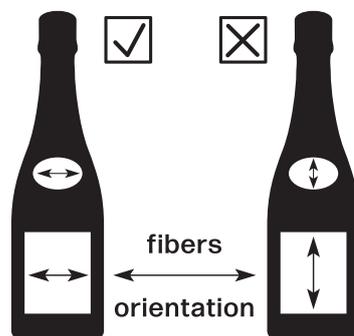

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia, serigrafia e flexografia. La superficie macroporosa richiede, in stampa offset, l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa, quindi non aumenta significativamente il lucido o la protezione. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura ed incollatura.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE