

WOVE WS

Carta naturale liscia per etichette umido resistente, realizzata con pura cellulosa E.C.F., certificata FSC®. Disponibile nella tinta Classic White e Soft Ivory da 80 gr e nelle tinta colorata in massa Iconic Black (Carbon Black Free) da 85 gr.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	80 (Classic White)
72X102	LL	85 (Iconic Black)

GAMMA

GRAMMATURA	V.S.A.	OPACITÀ		COBB 60	R.R.U.	CARICO DI ROTTURA A SECCO	
ISO 536	ISO 534	ISO 2471		ISO 535	ISO 3781	ISO 1924	
g/m²	cm³/g	%		g/m²	%	kN/m	
		SECCO	UMIDO			long±10%	trasv±10%
80 ± 3%	1,18	87 ± 2	≥ 81	25 ± 4	≥ 11	8,2	3,8
85 ± 3%	1,18	99 ± 2	≥ 70	20 ± 4	≥ 11	6,7	3

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco (col. Classic
White) ISO 2470 - 104% ± 2

Grado di bianco (col. Classic
White) CIE Whiteness 142% ± 4

Umidità Relativa 50% ± 5 rif.
TAPPI 502-98

Ruvidità Bendtsen (ISO 8791-2)
Lato Sup. 400 ± 100 ml/min.

TRATTAMENTI

CONNOTAZIONI




Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

WOVE WS

Wove WS è una carta naturale liscia, appositamente realizzata per il settore delle etichette acqua e colla. Nell'etichettatura si consiglia di attenersi alle indicazioni corrette per il senso di fibra. Essa deve essere parallela al fondo della bottiglia (vedi disegni).

UTILIZZI

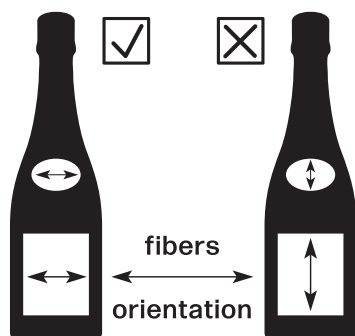

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia, serigrafia, bronzatura e flexografia. La superficie macroporosa richiede, in stampa offset, l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa, quindi non aumenta significativamente il lucido o la protezione. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura ed incollatura.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE