

TERRAE LABEL

Carta naturale colorata in impasto per etichette umido resistente, certificata FSC®, acid free e contenente fibre di riciclo e pigmenti minerali di origine naturale. Ha una superficie ruvida e, un tocco naturale. Disponibile nelle tinte: Desert Sand e Light Umber.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	80

GAMMA

GRAMMATURA	V.S.A.	OPACITÀ		COBB 60	R.R.U.	CARICO DI ROTTURA A SECCO	
ISO 536	ISO 534	ISO 2471		ISO 535	ISO 3781	ISO 1924	
g/m²	cm³/g	%		g/m²	%	kN/m	
		SECCO	UMIDO			long±10%	trasv±10%
80 ± 3%	1,38	95 ± 2	≥ 89	25 ± 4	≥ 18	7,0	3,5

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco (col. Desert
Sand) ISO 2470 - 104% ± 2

Grado di bianco (col. Light
Umber) ISO 2470 - 104% ± 2

Umidità Relativa 50% ± 5 rif.
TAPPI 502-98

Ruvidità Bendtsen (ISO 8791-2)
Lato Sup. 700 ± 200 ml/min.



TRATTAMENTI

CONNOTAZIONI


Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

TERRAE LABEL

Appositamente realizzata per il settore delle etichette acqua e colla. Nell'etichettatura si consiglia di attenersi alle indicazioni corrette per il senso di fibra. Essa deve essere parallela al fondo della bottiglia (vedi disegni).

UTILIZZI

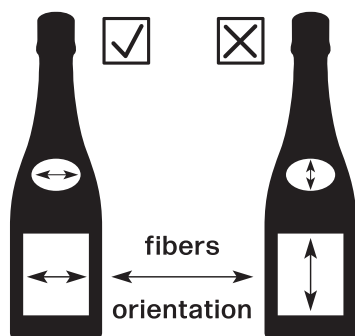

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia, serigrafia, bronzatura e flexografia. La superficie macroporosa richiede, in stampa offset, l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa, quindi non aumenta significativamente il lucido o la protezione. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura ed incollatura.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE