


SYMBOL WRAP ECO40

Carta certificata FSC® con impasto di pura cellulosa E.C.F. e un elevato contenuto di fibre di riciclo (almeno il 40%). Patinata su un lato a doppia lama e sull'altro a lama singola con finitura Satin. Disponibile nel colore Premium White. Ideale per il rivestimento di scatole in cartone.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
-	-	115 130

GAMMA

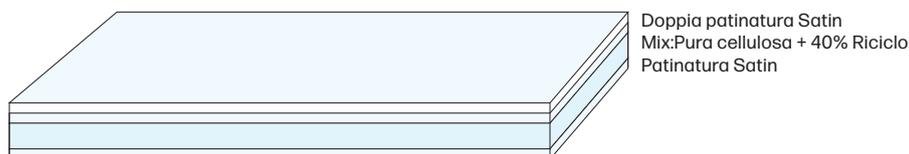

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	RUVIDITÀ*	LUNGHEZZA DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 1924	
g/m ²	µm	%	ml/min	long ± 15%	trasv ± 15%
115 ± 5%	103	96 ± 2	20 ± 10	5,4	2,1
130 ± 5%	110	98 ± 2	25 ± 10	6	3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco (Lato patinato) - ISO 2470 (R457)
- 103% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5
rif. TAPPI 502-98
* Lato patinato



Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile. Vista la rilevante presenza di riciclo nell'impasto, possono verificarsi lievi variazioni di tinta tra differenti produzioni. Symbol Wrap ECO40 è realizzata in apposita fabbricazione, in base alle specifiche esigenze del cliente e necessita di un lotto minimo di produzione.

CONNOTAZIONI

NOTE

SYMBOL WRAP ECO40

Symbol Wrap è una carta appositamente studiata per il rivestimento di scatole in cartone. Le sue elevate caratteristiche fisico-meccaniche, unitamente ad un eccellente risultato di stampa, ne fanno la carta ideale per questo tipo di impiego.

UTILIZZI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia. Agli effetti della stampa offset le caratteristiche del lato patinato sono equiparabili al nostro tipo Symbol Freelifa Satin.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, piega ed incollatura, verniciatura e plastificazione.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE

