

MARTELÉ WS WASH- OFF

Carta naturale gofrata per etichette umido resistenti, specificatamente studiata per facilitare il lavaggio di bottiglie riutilizzabili. Questa carta, acid-free, è realizzata con impasto di pura cellulosa E.C.F., certificata FSC®. Disponibile nella tinta White Dust.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	80

GAMMA

GRAMMATURA	V.S.A.	OPACITÀ		COBB 60	R.R.U.	CARICO DI ROTTURA A SECCO	
ISO 536	ISO 534	ISO 2471		ISO 535	ISO 3781	ISO 1924	
g/m²	cm³/g	%		g/m²	%	kN/m	
		SECCO	UMIDO			long±10%	trasv±10%
80 ± 3%	1,31	86 ± 2	78 ± 2	25 ± 4	≥ 18	7	3,5

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco (col. White Dust)
ISO 2470 - 100% ± 2

Grado di bianco (col. White Dust)
CIE Whiteness - 156% ± 4

Umidità Relativa 50% ± 5 rif. TAPPI
502-98

Ruvidità Bendtsen (ISO 8791-2) Lato
Sup. 1100 ± 400 ml/min.



TRATTAMENTI

CONNOTAZIONI


Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

MARTELÉ WS WASH- OFF

Appositamente realizzata per il settore delle etichette acqua e colla. Nell'etichettatura si consiglia di attenersi alle indicazioni corrette per il senso di fibra. Essa deve essere parallela al fondo della bottiglia (vedi disegni).

UTILIZZI

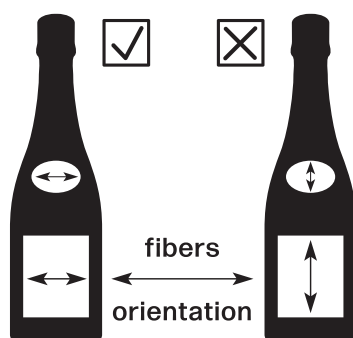

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia, serigrafia e flexografia. Per la stampa offset si consiglia l'impiego di inchiostri ad essiccazione UV o H-UV.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa, quindi non aumenta significativamente il lucido o la protezione. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura ed incollatura.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE